MITSUMI

HD-PLC 适配器
DRT-J530

Wireless Communication Components

概要

HD-PLC适配器，可直接连接AC插座。
内置DRT-J520同等的电路。
内置电源电路，带有LAN端子（RJ-45）。



特点

1. 不需要设定，导入方便。
2. 利用现有的电力线，不需要新的通信线。
3. 可通过电力线连接互联网设备。

规格

项目	规格
频带	2MHz~28MHz
传输方式	Wavelet OFDM(32PAM-2PAM)
PHY速度	240Mbps（理论值）
实际通信速度UDP/TCP（typ.）	95Mbps/70Mbps（使用专用工具）
访问方式	CSMA/CA
纠错方式	RS-RS-CC(LDPC-CC optional)
安全性	AES 128bit 密码
接口	IEEE802.3, IEEE802.3u(10Base-T/100Base-TX)
模式切换	主机/终端切换开关
功能	一键设定功能、简易测速功能

*规格可能因产品改进而变化。

- 所描述的产品可能会因改进或其他原因而改变外观和部分描述，恕不另行通知。
- 本文中所包含的信息并不保证实际订购时个别产品的规格，因此在使用产品之前，请务必联系我们获取最新的产品规格书并确认产品规格和标准。

外形图

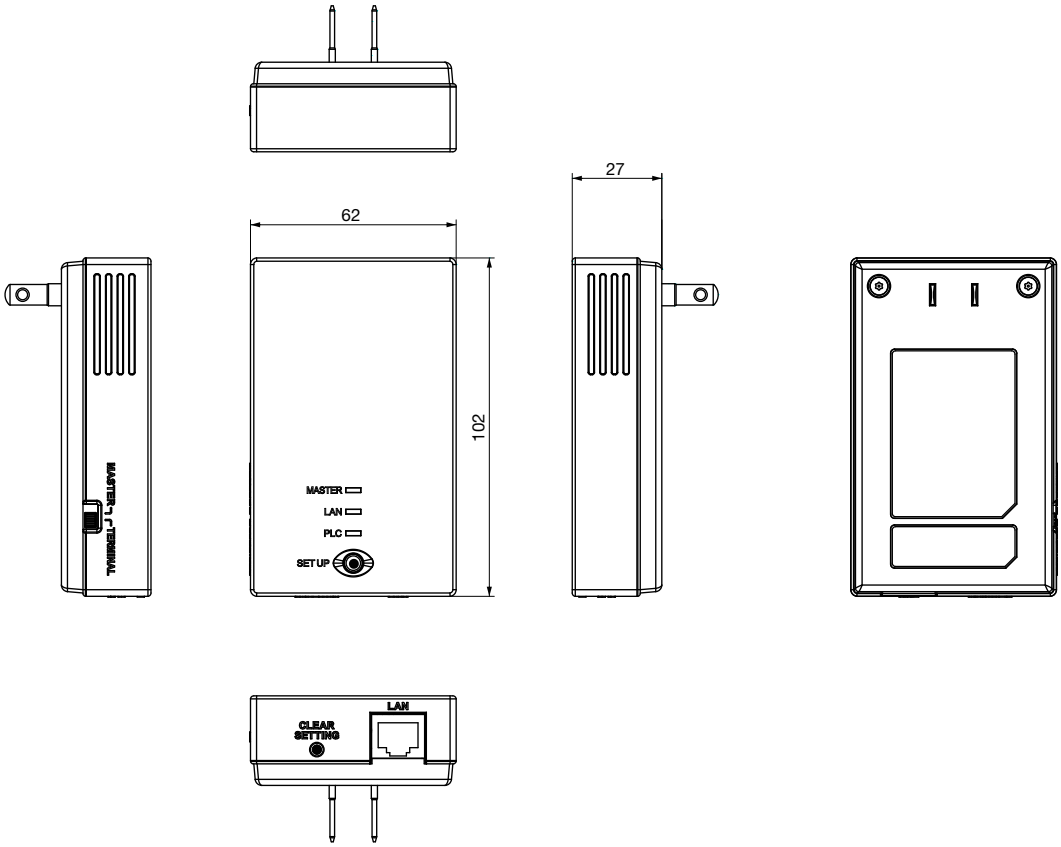

Unit : mm

• 所描述的产品可能会因改进或其他原因而改变外观和部分描述，恕不另行通知。
• 本文中所包含的信息并不保证实际订购时个别产品的规格，因此在使用产品之前，请务必联系我们获取最新的产品规格书并确认产品规格和标准。